



LP1

BRETTWASCHMASCHINE

MIT ROTIERENDEM BÜRSTENSYSTEM



PRÄSENTATION

Die Bretter werden auf allen vier Seiten gleichzeitig gereinigt. Zwei rotierende Bürsten reinigen die Flächen und zwei statische Bürsten reinigen die Kanten. Diese können durch ein motorisiertes Bürstensystem ersetzt werden.

Während des Betriebs ist die Bretterwaschmaschine an die Wasserversorgung des Gebäudes angeschlossen. Eine Unterwasserpumpe begrenzt den Verbrauch durch Wiederverwendung von Schmutzwasser. Das Frischwasser dient nur zur Abspülung.

Standardmäßig mit einer Auffangwanne aus Kunststoff ausgestattet, ist auch eine Edelstahlversion auf Rädern erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Die unten angegebenen Werte dienen nur zur Information.
Anpassungen können auf Anfrage vorgenommen werden.

MERKMALE

| | |
|---------------------------------|---|
| Leergewicht (ca.) | Kunststoffbehälter 225 kg Edelstahlbehälter 270 kg |
| Arbeitsrhythmus (ca.) | |
| - mit Bretter 900 bis 1'400mm | 400 Bretter / Std |
| - mit Bretter 2'000 bis 2'400mm | 200 Bretter / Std |

STROMVERSORGUNG

| | |
|--|-------------------|
| Bemessungsspannung (Toleranz $\pm 5\%$) | 3x400 Vac 3LNPE |
| Bemessungsstrom | 5.2 A |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Installierte Leistung | 1.5 kW |
| Durchschnittlicher Verbrauch (ca.) | 0.2 kWh |
| Gebäude Fehlerstromschutzschalter FI (DDR) | 30 mA, type B, HI |
| Steuervorsicherung | 10 A/C |

WASSERVERSORGUNG

| | |
|--|---------------|
| Durchflussmenge der Pumpe im geschlossenen Kreislauf | 2'400 L / Std |
| Temperatur | 35°C |
| Spülen mit Leitungswasser | |
| - Schnellanschluss | Typ GEKA |
| - Druck | 5 bis 6 bars |
| - Durchfluss | 12 L / min |

BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------|-------|
| Bedienungsperson | 2 (1) |
|------------------|-------|


STANDARTAUSRÜSTUNG

- Rotierende Nylon Bürsten
- Dreiphasiger Stecker Typ 15 oder Euro (Export: ohne Stecker)
- 10 m Stromkabel

OPTIONEN

- Edelstahlbehälter auf Räder
- Rotierende Bürsten für die Brettanten
- Ablasskrümmer unter Edelstahlbehälter


SEITENBÜRSTE : FESTSTEHEND / ROTIERENDE

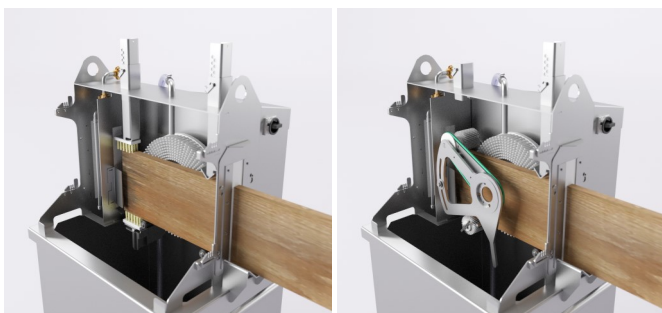


AUSMASSE

Grösse in mm

STANDARTAUSFÜHRUNG MIT KUNSTSTOFFBEHÄLTER

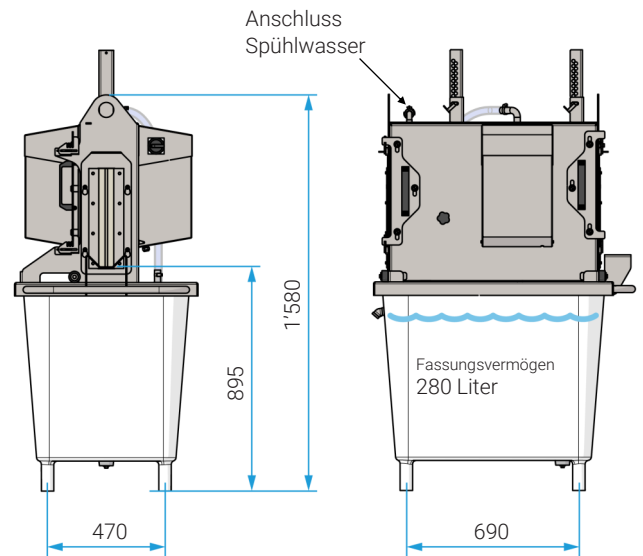

OPTION EDELSTAHLBEHÄLTER AUF RÄDER

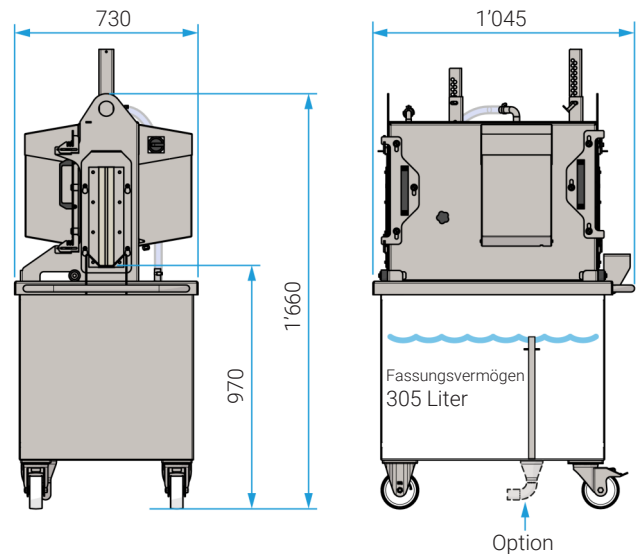

BRETTER

