



EC1

MACHINE À ÉCROÛTER

POUR LES FROMAGES À PÂTE DURE ET MI-DURE



PRÉSENTATION

- Un système de vacuum garantit un excellent maintien de la meule sur le plateau, sans abîmer le produit.
- La rotation de la meule s'enclenche automatiquement lorsque le bras est déplacé vers le fromage.
- Le bras peut être équipé d'outils d'épluchage ou de raclage interchangeables simplement et rapidement.
- Sa vitesse est variable en fonction du type de fromage. L'articulation du bras permet de travailler la surface et le talon en une opération.

Scannez pour
en savoir plus :



DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

VARIANTES DE CONCEPTION

1. Version standard

Utilisation standard avec des fromages jusqu'à 50 kg

2. Version renforcée

Pour fromages plus grands et plus lourds, jusqu'à 110 kg

3. Version avec élévation palier

Pour intégration dans une ligne d'écroutage semi-automatique ou automatique

POIDS

Masse approximative (env.) de 260 kg à 290 kg
suivant modèles (1 à 4) et options

ELECTRICITÉ

Tension assignée (Tolérance $\pm 5\%$)	3x400 Vac 3LNPE
Courant assigné	16 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	1.5 kW
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	16 A/C

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES


Nombre d'opérateurs	1
Dépression (maintien de la meule)	- 0.6 bar
Vitesse de rotation du plateau	0 – 100 t / min

EQUIPEMENT STANDARD


- Fiche triphasée type 15 ou Euro (Exportation: sans fiche)
- 10 m de câble électrique

OPTIONS

- Plateaux vacuum de différents diamètres
- Rehausse de bras pour fromage plus haut
- Patin couteau complémentaire
- Système permettant de réduire la vitesse de rotation du plateau pendant le travail.
- Système d'aspiration (fiche produit séparée)
- Aide au retournement sans et avec centrage




Éplucheur
30°
45°



Racleur
80°

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Les valeurs extrêmes nécessitent l'ajout d'accessoires spécifiques
comme des plateaux ou des rehausse.

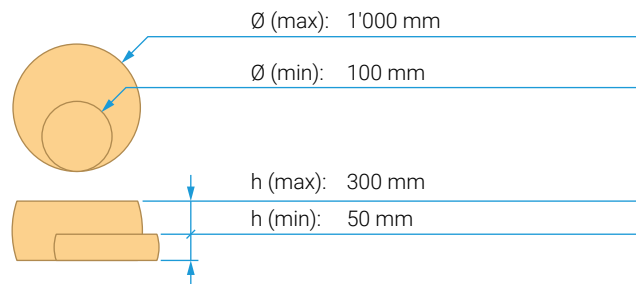

ENCOMBREMENT

Dimensions en mm

