



LP1

LAVEUSE À PLANCHES

AVEC SYSTÈME DE BROSSES ROTATIVES



Scannez pour
en savoir plus :



PRÉSENTATION

Le nettoyage des planches se réalise simultanément sur les quatre côtés.

- Deux brosses rotatives frottent les faces et deux statiques s'occupent des chants. En option, ces dernières peuvent être remplacées par un système de brosses motorisées.
- En fonctionnement, la laveuse est raccordée au réseau d'eau du bâtiment. Une pompe immergée permet de limiter la consommation en réutilisant l'eau fraîche avant de l'éliminer.
- Montée en standard avec un bac de récupération plastique, une version inox, sur roulettes, est également disponible.

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Masse approximative à vide (env.)	Bac plastique 225 kg Bac inox 270 kg
Cadence de travail (env.)	
- avec planches 900 à 1'400mm	400 planches / h
- avec planches 2'000 à 2'400mm	200 planches / h

ELECTRICITÉ

Tension assignée (Tolérance $\pm 5\%$)	3x400 Vac 3LNPE
Courant assigné	5.2 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	1.5 kW
Consommation moyenne (env.)	0.2 kWh
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	0 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	10 A/C

ALIMENTATION EN EAU

Débit pompe circuit fermé	2'400 l / h
Température max	35°C
Rinçage avec l'eau du réseau	
- Raccord rapide	type GEKA
- Pression	5 à 6 bars
- Débit	12 l / min

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Nombre d'opérateurs	2 (1)
---------------------	-------


ÉQUIPEMENT STANDARD

- Brosses rotatives en nylon
- Fiche triphasée type 15 ou Euro (Exportation: sans fiche)
- 10 m de câble électrique

OPTIONS

- Brosses rotatives pour frotter le chant de la planche
- Bac inox sur roues
- Coude de vidange sous bac inox


BROSSES DE CHANTS : FIXES / ROTATIVES

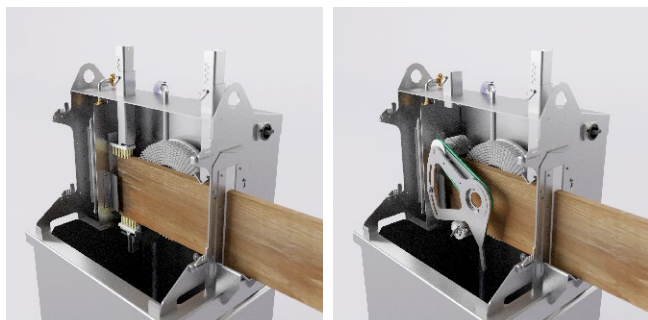


ENCOMBREMENT

Dimensions en mm

EXÉCUTION STANDARD AVEC BAC PLASTIQUE

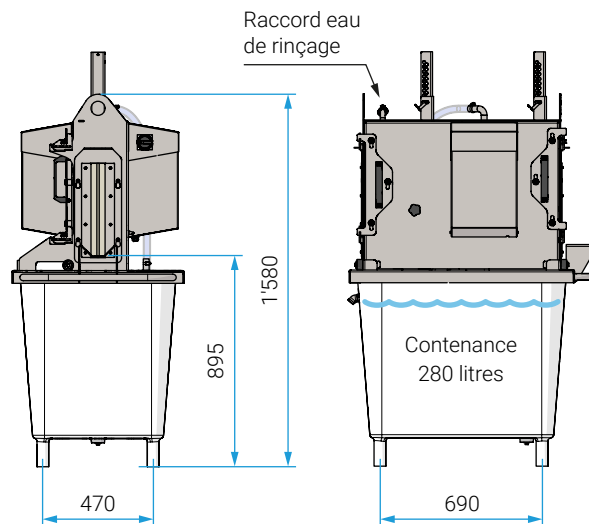

OPTION BAC INOX SUR ROUES

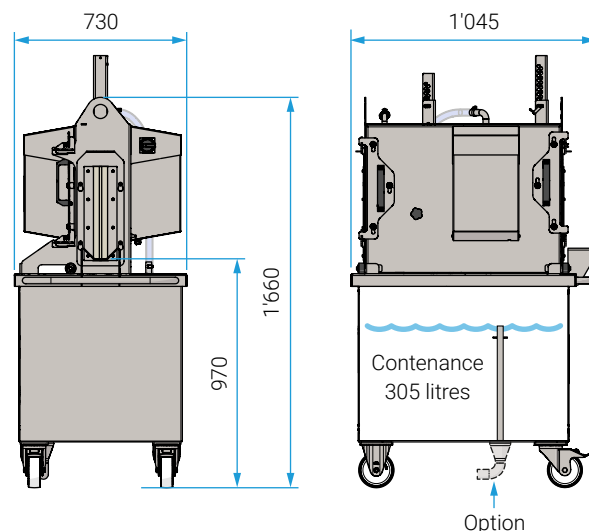

PLANCHES

