



LP4

LAVEUSE À PLANCHES

NETTOYAGE PAR BROSSES ROTATIVES CYLINDRIQUES



PRÉSENTATION

Les brosses cylindriques de conception spécifique effectuent le nettoyage des quatre côtés de la planche en un passage.

- Le brossage se fait dans le sens des nervures.
- En fonctionnement, la laveuse est raccordée au réseau d'eau du bâtiment
- Une pompe immergée permet de limiter la consommation en réutilisant l'eau de rinçage avant de l'éliminer.
- La modularité de la LP4 permet d'équiper la machine avec un convoyeur motorisé qui retourne la planche vers l'opérateur dès le lavage terminé.

Scannez pour
en savoir plus :



DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Masse approximative selon version (env.) 350 – 800 kg

ELECTRICITÉ

Tension assignée (Tolérance $\pm 5\%$)	3x400 Vac 3LNPE
Courant assigné	10 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	3 – 3.6 kW
Consommation moyenne	0.4 kWh
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	16 A/C

CADENCE DE FONCTIONNEMENT

Planches longues (2000 mm)	env. 250 planches / h
Planches courtes (900 mm)	env. 500 planches / h

ALIMENTATION EN EAU

Nettoyage avec pompe immergée

- Débit pompe circuit fermé	2'400 l / h
- Température max	35°C

Rinçage avec l'eau du réseau

- Raccord rapide	type GEKA
- Pression	5 à 6 bars
- Débit (max)	12 l / min


CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Nombre d'opérateurs 2 ou 1

ENCOMBREMENT

Dimensions en mm

LP4, AVEC TOUTES OPTIONS

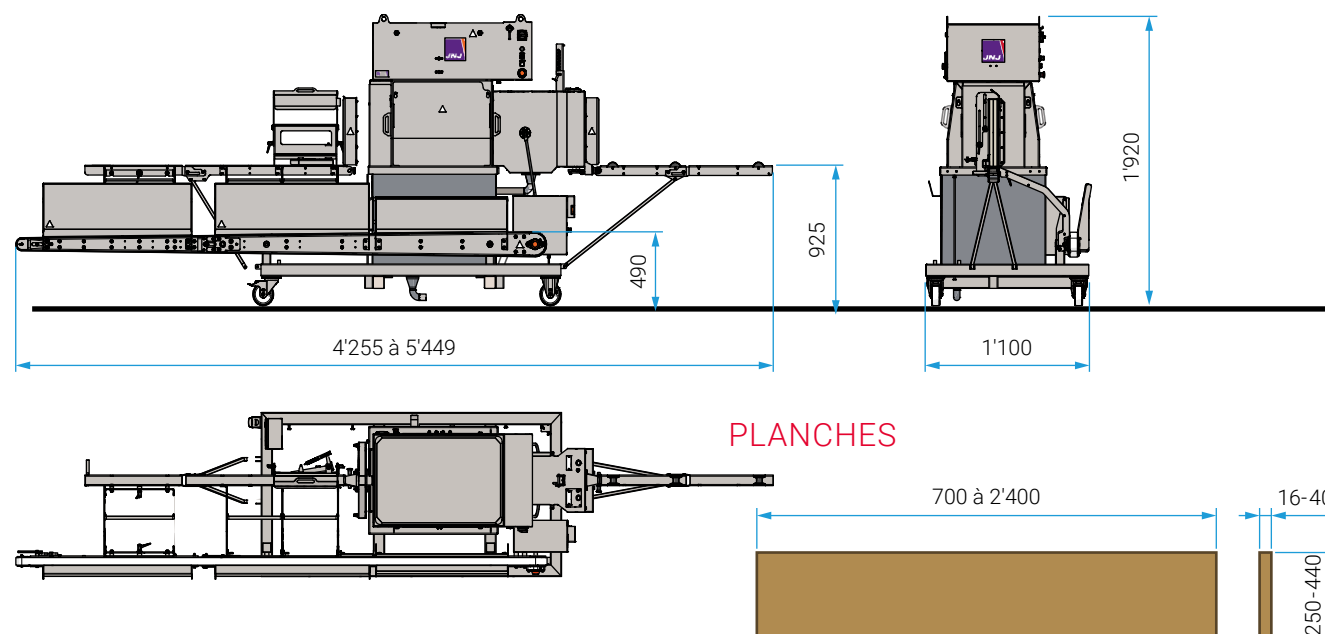


ÉQUIPEMENT STANDARD


- Brosses en nylon
- Fiche triphasée type 15 ou Euro (Exportation: sans fiche)
- 10 m de câble électrique

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Module de désinfection
- Module retour planche motorisé
- Module avance planche motorisé
- Réglage écartement des brosses
- Prélavage haute-pression

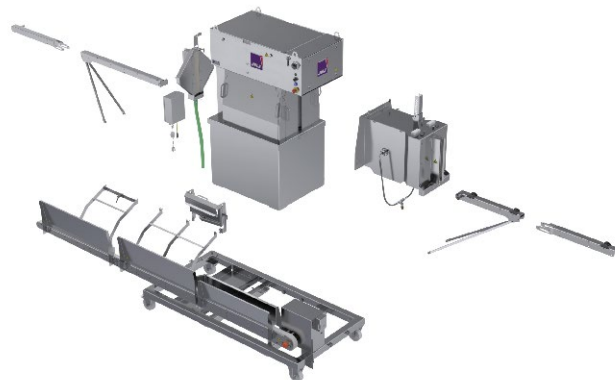

LP4, MACHINE DE BASE

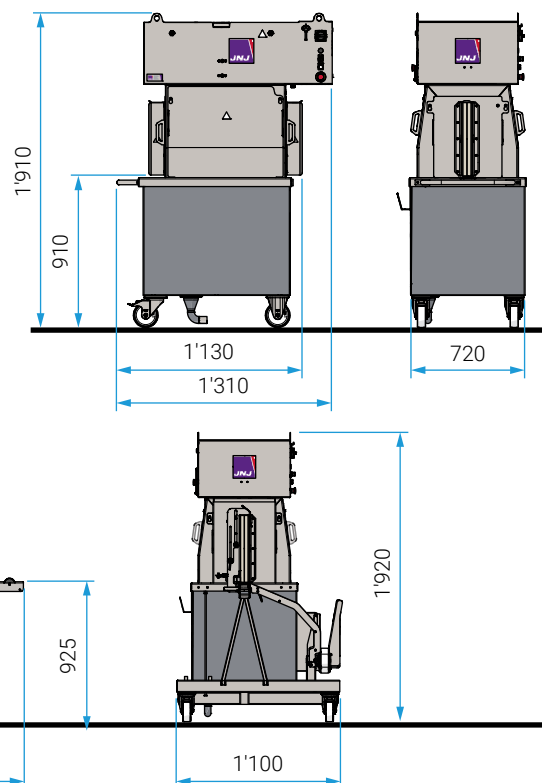

PLANCHES

