




LP5

LIGNE AUTOMATIQUE DE PRÉLAVAGE & LAVAGE DE PLANCHES

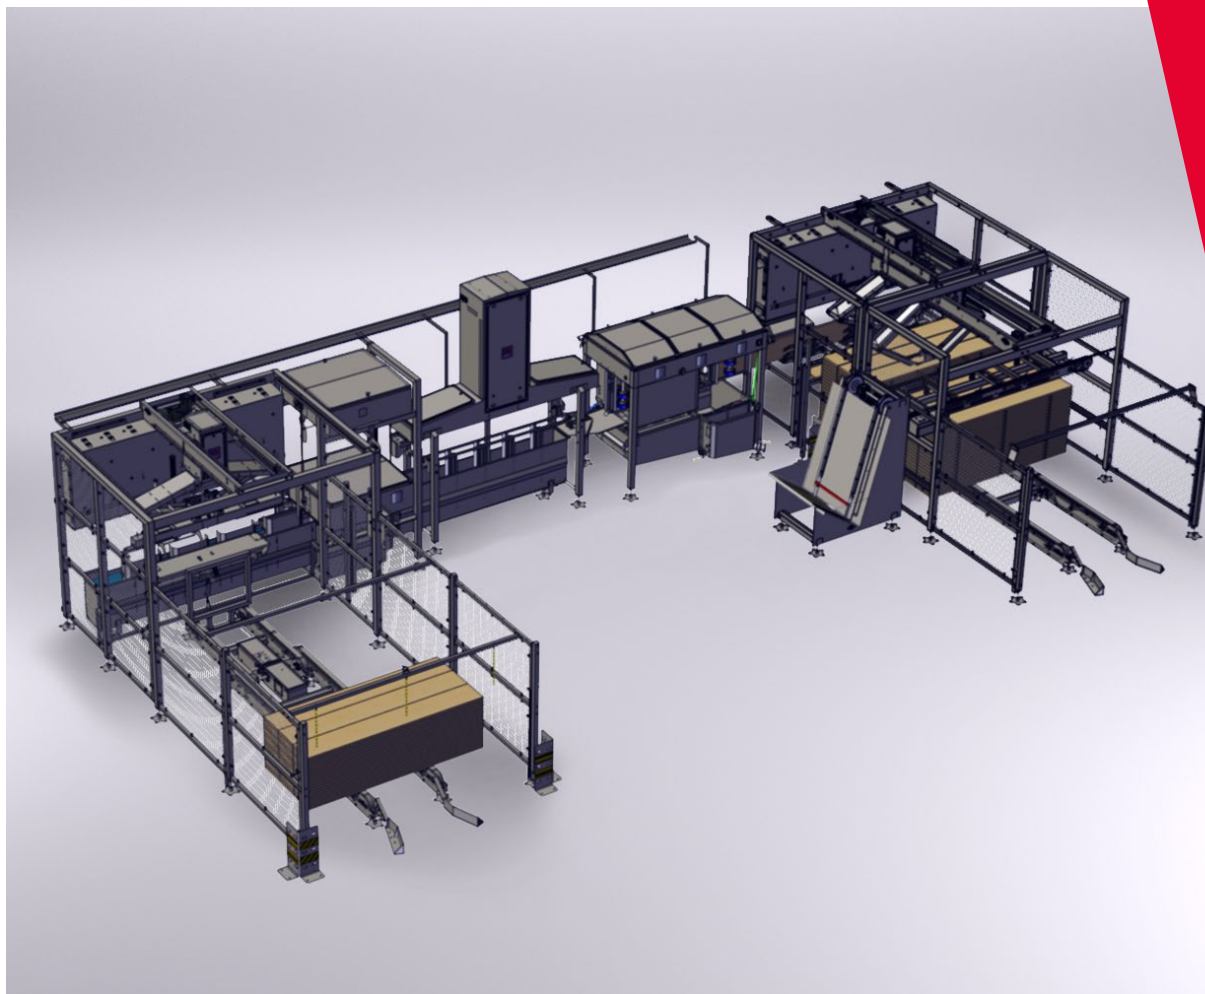

PRÉSENTATION

Ligne automatique et modulaire pour le pré-lavage et lavage des plaques, garantissant un résultat constant avec un seul opérateur.

- Lavage entièrement automatisé pour **réduire la pénibilité** et limiter les manipulations manuelles.
- **Réduction significative de la consommation d'eau**, grâce à une gestion optimisée des cycles de lavage.
- Sa construction simple et épurée facilite sa nettoyabilité.
- **Gain de temps et de productivité** : la ligne fonctionne de manière autonome pendant plusieurs heures, permettant à l'opérateur de se consacrer à d'autres tâches.

Scannez pour
en savoir plus :



DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Cadence de travail approximative (Dépend de la vitesse de passage réglée et de la longueur des planches)	150 planches / heure
Capacité bac prélaveuse	1'700 litres
Capacité bac laveuse	800 litres

ELECTRICITÉ

Tension assignée (Tolérance $\pm 5\%$)	3x400 VAC 3LNPE
Courant assigné	20 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	12 kW
Consommation moyenne (env.)	6 kWh
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	32 A/C

CONSOMMATION D'EAU

Valeurs moyennes indicatives, variables selon le programme de lavage et le degré de salissure des planches.

Consommation moyenne*	2,7 litres / planches
Consommation moyenne journalière*	4 m ³ / jour
Consommation moyenne hebdomadaire*	20 m ³ / semaine
Consommation moyenne mensuelle*	80 m ³ / mois

* Calculs sur 5 jours ouvrés/semaine, incluant le remplissage hebdomadaire des bacs (2,5 m³).

OPTIONS LIGNE


- Planches courtes (900 mm)
- Remplissage automatique

OPTIONS LAVEUSE

- ③ Rinçage au choix avec raccordement au réseau d'eau courante ou rinçage à haute pression.
- ③ Désinfection des planches en pulvérisation
- ③ Essorage des planches par pression de rouleaux en caoutchouc
- ④ Séchage par rideau d'air (prise supplémentaire 32 A/C)

MODULES DE LA LIGNE

- ① Convoyeur tampon IN
- ② Dépilement & pré-lavage
- ③ Laveuse
- ④ Séchage
- ⑤ Rempilement
- ⑥ Lochage
- ⑦ Convoyeur tampon OUT

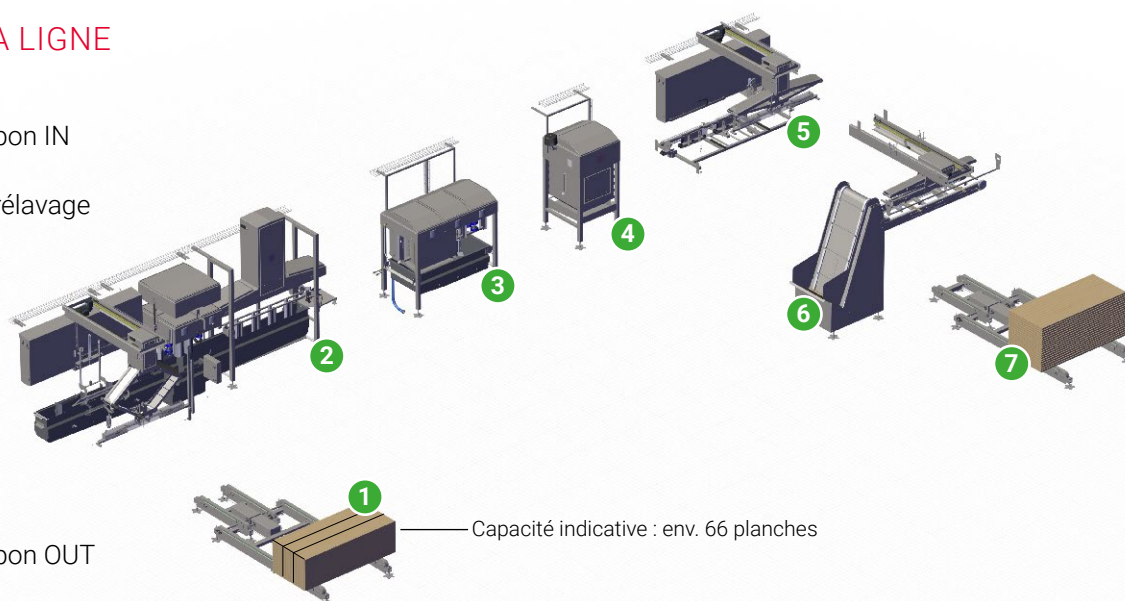

ENCOMBREMENT

