



LP6

LAVEUSE À PLANCHES

NETTOYAGE PAR BROSSES ROTATIVES CYLINDRIQUES



PRÉSENTATION

La modularité de la LP6 permet de répondre à tous les besoins pour un lavage de planches efficace.

- Sa conception épurée offre une nettoyabilité et un entretien facilités.
- Ses brosses rotatives frottent les quatre faces des planches simultanément.
- L'écartement des brosses est réglable et permet de s'adapter à plusieurs types de planches.

Scannez pour
en savoir plus :



DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Masse approximative (env.)	1'300 kg
Cadence de travail (env. Dépend de la vitesse de passage réglée)	
- avec planches de 2'300 mm	180 planches / h
Capacité bac	800 litres
Nombre d'opérateurs	2 (1)

ELECTRICITÉ


Tension assignée (Tolérance $\pm 5\%$)	3x400 Vac 3LNPE
Courant assigné	13 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	4.5 kW
Consommation moyenne (env.)	3.5 kWh
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	16 A/C

ALIMENTATION EN EAU

Débit pompe circuit fermé	160 l / min
Température réglable	jusqu'à 60°C
Rinçage avec l'eau du réseau	
- Raccord rapide	type GEKA
- Pression	5 à 6 bars
- Débit	12 l / min

ENCOMBREMENT

Dimensions en mm

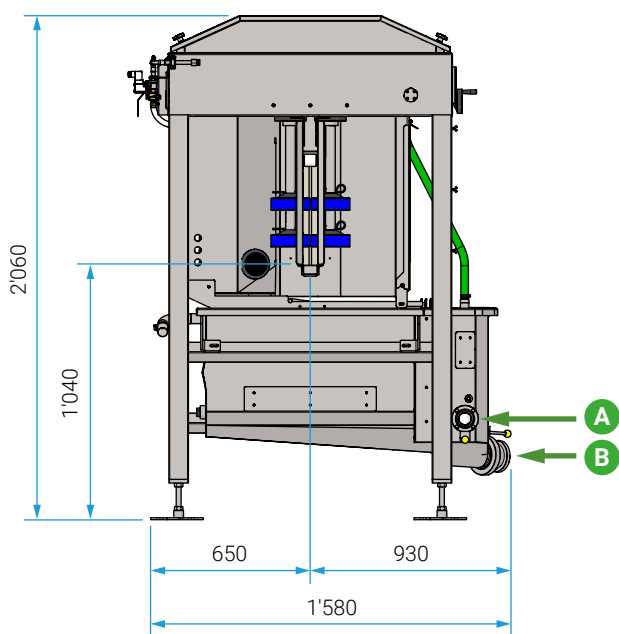

OPTIONS

- Chauffage de l'eau
- Désinfection des planches en circuit fermé
- Désinfection des planches en pulvérisation
- Essorage des planches
- Planches courtes (900 mm)
- Pré-rinçage
- Réglage automatique de la hauteur des planches
- Rinçage à haute-pression
- Convoyeur entrée et sortie

RACCORDEMENTS

- A** Convoyeur tampon IN - OUT
- B** Dépilement & prélavage
- C** Trop plein

COMMANDES

- Interface tactile

PLANCHES

