NETTOYEUR À CAQUELONS

VERSION MOTORISÉE

NETTOYAGE SIMPLE ET RAPIDE EN MOINS D'UNE MINUTE

Disponible
à la **location** ou
à la **vente**
Prix et conditions sur demande

PRÉSENTATION

Le nettoyeur à caquelons JNJ vous décharge de la corvée de plonge et vous fait gagner du temps.

- Sans prélavage et en moins d'une minute, le caquelon est prêt pour un deuxième service.
- Une pompe haute pression est intégrée à la machine.
- Les buses sont entraînées par un moteur pour un nettoyage plus en profondeur.
- Extrêmement compacte, la machine trouvera une place en toutes occasions.

Scannez pour en savoir plus :

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

POIDS

Masse approximative (env.)	197 kg

EAU

Raccordement circuit d'eau	Raccord rapide type GEKA
Débit eau nettoyage	1'300 l / h

ELECTRICITÉ

Tension assignée (Tolérance ± 5%)	3x400 Vac 3LNPE
Courant assigné	3 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	5 W
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	16 A/C

FONCTIONNEMENT

1/ Positionner le caquelon sale dans la machine

2/ Verrouiller la porte

3/ Ouvrir la vanne à eau

4/ Laissez faire les buses à haute pression

5/ En moins d'une minute, le caquelon est propre !



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Fiche triphasée type 15 ou Euro (Exportation: sans fiche)
- 20m de câble électrique

ENCOMBREMENT

Dimensions en mm

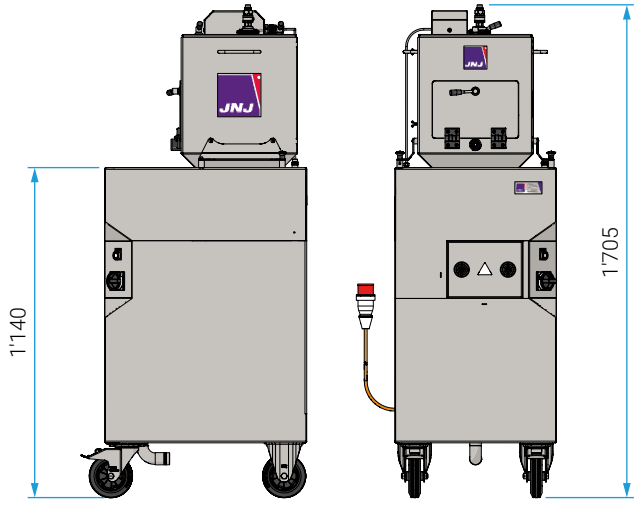



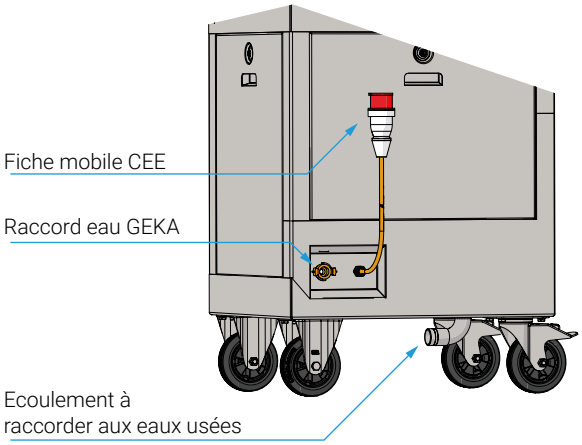

SUPPORT DU CAQUELON

Système de réglage permettant d'adapter le support de la station de lavage à tous les diamètres de caquelons usuels.

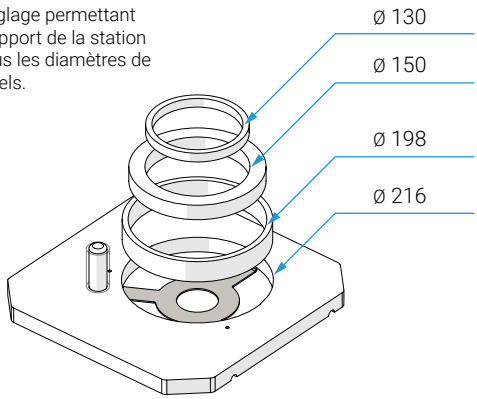

JNJ automation SA
Impasse de la Maladaire 5 | CH-1680 Romont | Tél + 41 26 656 90 00 | info@jnj.swiss | www.jnj.swiss

© JNJ automation SA, tous droits réservés. Les produits et spécifications présentés dans ce document sont susceptibles d'évoluer à tout moment et sans préavis. Mise à jour: 27/10/2026