



RF11

ROBOT POUR LE SOIN DES FROMAGES

POUR PETITES ET MOYENNES FROMAGERIES



PRÉSENTATION

Le robot RF11 est l'évolution de notre emblématique RF1. Conçu pour offrir **robustesse, flexibilité et simplicité** d'entretien, il s'adapte à la plupart des caves grâce à ses nombreuses variantes de bâtis. Sa conception fiable et ses multiples options en font une solution performante et durable.

Scannez pour
en savoir plus :



- **Intégration aisée** dans des caves déjà existantes grâce à ses dimensions réduites et à sa souplesse de programmation
- **Nettoyage facilité** : tous les éléments en contact avec le fromage sont démontables rapidement et sans outils
- De **conception simple et robuste** afin de limiter les opérations d'entretien et réduire les coûts de maintenance
- Prévu pour traiter un large éventail de fromages, d'un **diamètre jusqu'à 75 cm**

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE ROBOT

- Le système de retournement des fromages a été entièrement repensé. Les mouvements sont plus fluides et les étriers englobent mieux le fromage.
- Un spot LED éclaire la zone de soins. Au-dessus du bâti, une zone de dépose temporaire permet de stocker un fromage pour créer un décalage.
- Les bacs de saumure sont en plastique.
- Meilleure hygiène des conduites qui ne comportent plus de soudures.

- Augmentation du volume de saumure dans les bâtis compacts.
- Meilleure étanchéité du bâti et des systèmes de brossage.
- Elimination de tous les corps creux et plusieurs optimisations au niveau du design afin de rendre l'ensemble encore plus hygiénique.
- Nouvelle génération d'automates avec une capacité de mémoire augmentée, qui permettra plus d'évolutivité dans les fonctions futures.




MODULE DE PRISE

Prise de la meule optimale par détection de la position effective de la planche

Tapis démontable sans outils en moins d'une minute

Déplacements de tous les éléments mobiles assurés par des courroies inextensibles, sans entretien

Glissières de l'élévateur et de la table en matière plastique robuste, limitant les coûts d'entretien et réduisant l'usure

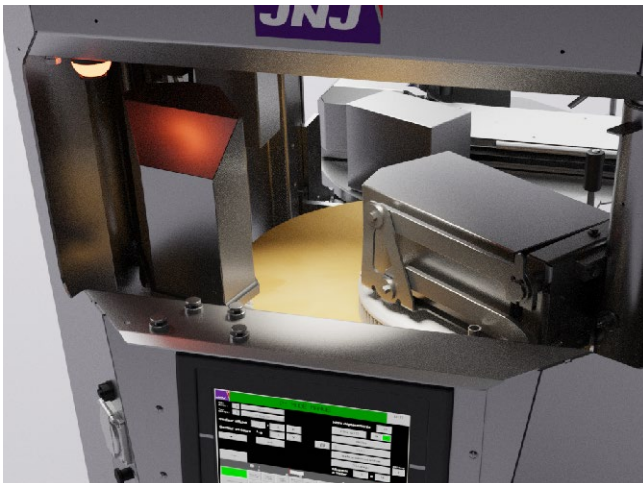

SOINS


Brosses et plateau démontables sans outils

Grand choix de brosses à disposition

Système de détection du niveau des réservoirs à saumure

Un spot LED éclaire le poste de soins, qui est directement visible et accessible depuis l'écran de dialogue.

Commandes de sélection des réservoirs de saumure déportées pour plus d'accessibilité.

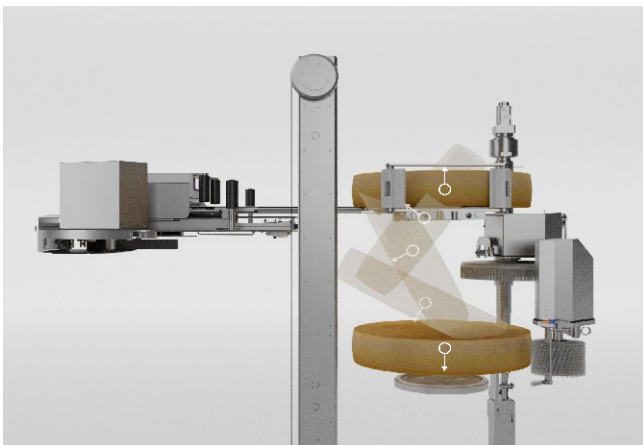

RETOURNEMENT

La cinématique du module de retournement a été totalement repensée. Les mouvements sont désormais plus fluides. Le fromage est mieux retenu dans les étriers du retourneur.

Ce nouveau design permet en outre de compacter le mouvement et de gagner de la place au niveau du bâti.




PROGRAMME DE DÉCALAGE

La fonction de décalage est maintenant possible avec des meules disposées l'une derrière l'autre.

Une zone disposée au-dessus du bâti permet de déposer temporairement un fromage.

Le module de prise peut ainsi libérer un emplacement sur la planche du fond d'un autre niveau

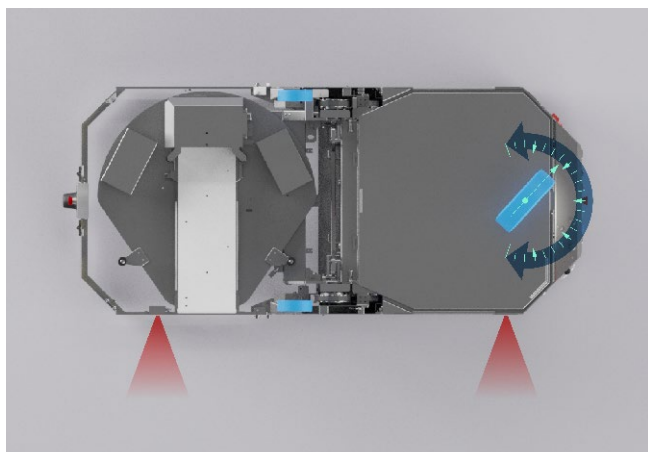

GUIDAGE ET DÉPLACEMENT

Le robot bénéficie d'un système de guidage sans contact. Il se déplace dans l'allée en corrigeant automatiquement sa trajectoire.

Le robot utilise l'infrastructure existante et se cale automatiquement sur les montants des étagères.

La commande portable permet à l'opérateur de se positionner dans le meilleur angle de vue. La direction motorisée et l'angle de braquage supérieur à 180°.



CONSTRUCTION / CONCEPTION

Bâti en acier inoxydable 1.4301 mécano-soudé

Hygiénique : poste de soins facilement accessible, disposant de soudures lisses. Le plan incliné permet un écoulement optimal de la morge et de l'eau de nettoyage

Réservoirs de saumure et de récupération de morge en plastique, facilement démontables pour leur nettoyage

Construction robuste et rigide

ÉQUIPEMENT STANDARD

Brosses synthétiques

Fiche triphasée type Euro

OPTIONS

- Salage avant ou après le soin.
(Egalement possible d'opérer un salage uniquement)
- Soins des petites meules (dès 25 cm) placées l'une derrière l'autre dans les rayonnages
- Déplacement sur batteries
- Module d'alarme par téléphone portable (SMS)
- Module de palettisation / dé-palettisation avant ou arrière
- Elévation triple mât pour amplifier le débattement dans les caves de grande hauteur et / ou abaisser la hauteur du robot pour les passages de portes
- Traçabilité des soins et des alarmes

Liste d'équipements standards et d'options non-exhaustive et non contractuelle. Seule une offre commerciale fait foi.

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

POIDS	
Masse	1'300 - 1'800 kg
ELECTRICITÉ	
Tension assignée (Tolérance ± 5%)	3x400 Vac 3LNPE
Courant assigné	13 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	6.5 kW
Consommation moyenne (env.)	1.2 kWh
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	16 A/C
Câble d'alimentation longueur max.	28 m / 48 m*

CADENCE DE TRAVAIL ET CONTENANCES	
Cadence de fonctionnement (env.)	115 meules / heure
Contenance bac à saumure	72 - 120 litres
Contenance bac récupération de morge	24 - 45 litres
Vitesse d'avance	0,3 m/s

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES	
Élévateur	Mâts télescopiques, double ou triple rails
Nombre d'opérateurs	Uniquement un superviseur

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS


Hauteur minimale de la première meule 200 mm
Dimension des meules traitables:

	RF11 980	RF11 1'180
Ø (max):	650 mm	750 mm
Ø (min):	250 mm	250 mm
H* 2'000**	H* 2'000+	
Epaisseur (max):	130 mm	160 mm
Epaisseur (max):	60 mm	60 mm

** + ou 160 mm si Ø < 400


ENCOMBREMENT MODULE DE PRISE

Espace nécessaire entre la dernière planche et l'encombrement au plafond

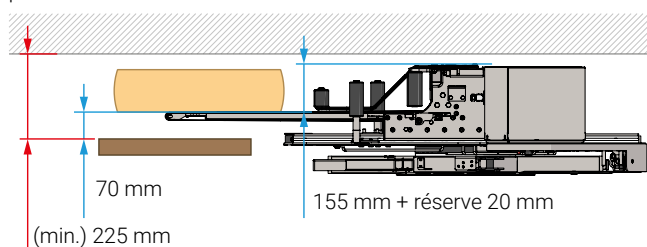

ENCOMBREMENT

Dimensions en mm

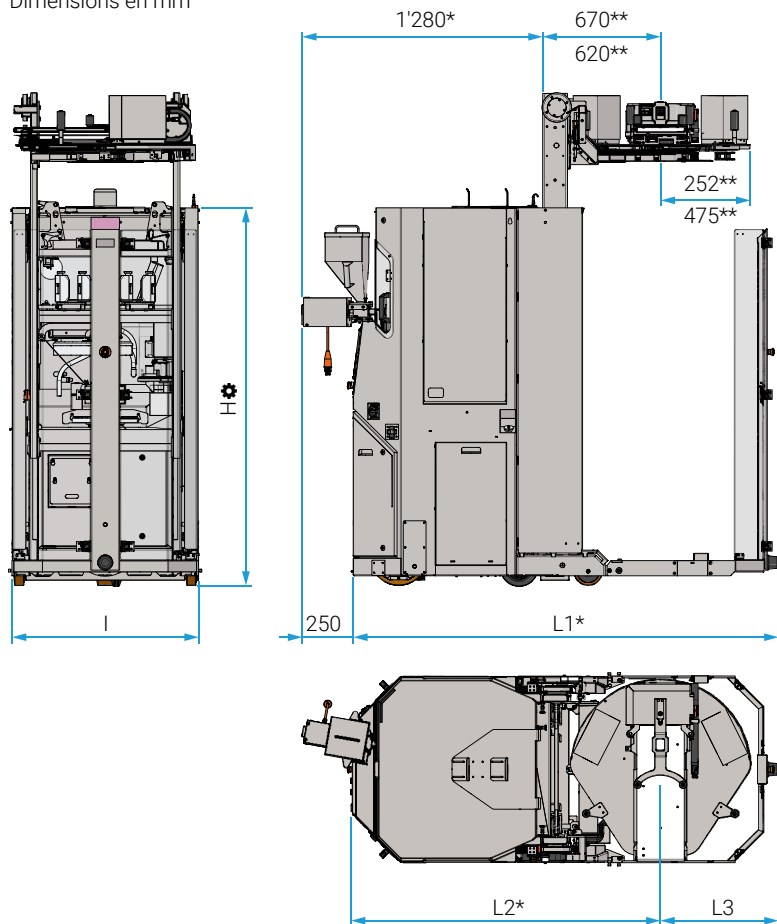

VALEURS D'ENCOMBREMENT

Les dimensions du robot varient selon la configuration finale et en fonction des besoins. Les valeurs indiquées sont basées sur une version standard.

	RF11 980	RF11 1'080
I	980	1'080
L	2'270	2'360*
L2	1'650	1'690
L3	620	670

* Variante « +120 » disponible (pour 180 uniquement)

** Variante « L-30 »

NOMBRE DE NIVEAUX TRAITABLES SELON LA HAUTEUR DU ROBOT (H*)

	300	300	Haut. 1 ^{re} meule
	200	210	Entraxe niveaux
	↓	↓	
H*	Niveaux traitables		Compatible
2'000	15	14	RF11 980
2'200	17	16	
2'400	19	18	RF11 1'080
2'600	21	20	
2'800	23	22	
3'000	25	24	
3'200	27	26	