



TB2

PLATEFORME ÉLÉVATRICE MOBILE DE PERSONNES (PEMP)

POUR CAVES À RAYONNAGES



PRÉSENTATION

Plateforme élévatrice mobile conçue pour faciliter les déplacements dans les caves à rayonnage, avec guidage automatique et fonctionnement sur batterie ou secteur.

- Le guidage automatique facilite les déplacements et le positionnement dans les couloirs des caves à rayonnage.
- L'enrouleur motorisé permet de réaliser des allers-retours sans se soucier du câble d'alimentation, tout en rechargeant les batteries.
- Débranchée du secteur, la plateforme offre plusieurs heures d'autonomie pour travailler librement dans les allées.
- Sa charge utile totale de 1'400 kg, opérateurs compris, permet de travailler avec une capacité adaptée aux exigences des caves à rayonnage.

Scannez pour
en savoir plus :



DESCRIPTION

- Système de levage hydraulique
- Direction motorisée avec guidage automatique dans le couloir
- Fonctionnement sur batterie ou sur secteur
- Ecran tactile couleur de 7"
- Contrôle de sécurité agréé (Certifiée APAVE)

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

ELECTRICITÉ


Fiche triphasée type 15 ou Euro	
Tension assignée (Tolérance $\pm 5\%$)	3x400 Vac 3LNPE
Courant assigné	16 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	7.8 kW
Consommation moyenne (env.)	1.2 kWh
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	20 A/C
Capacité des batteries	120 Ah

MASSE

Masse à vide (env.)	2'850 kg
---------------------	----------

ENCOMBREMENT

Dimensions en mm

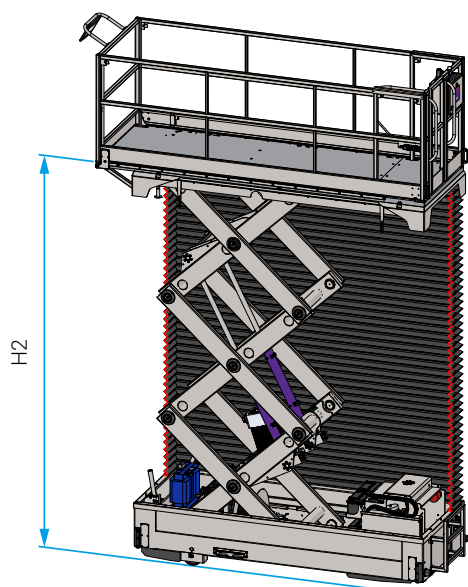




CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Charge utile totale (incl. 2 opérateurs)	 ^{2a} 1'400 kg
	 ^{2b} 450 kg
Vitesse d'élévation	6 m/min
Vitesse de déplacement	
- En mode « transport » (=Nacelle en bas)	60 m/min
- En mode « déployé » (=Nacelle relevée)	jusqu'à 42 m/min
Dévers (max) -	
En mode « transport » (=Nacelle en bas)	$\leq 3.5^\circ$
- En mode « déployé » (=Nacelle relevée)	$\leq 0.5^\circ$
Niveau acoustique pondéré (A) (Moy.)	58 dB(A)

EXÉCUTIONS SPÉCIFIQUES

 ² Elévation	« a/ Standard » ou « b/ Haute »
* Côté sortie câble à choix	gauche ou droite

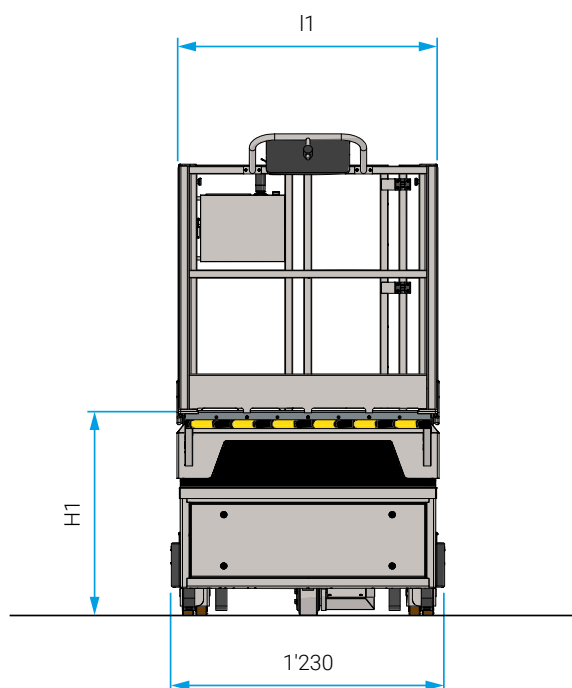

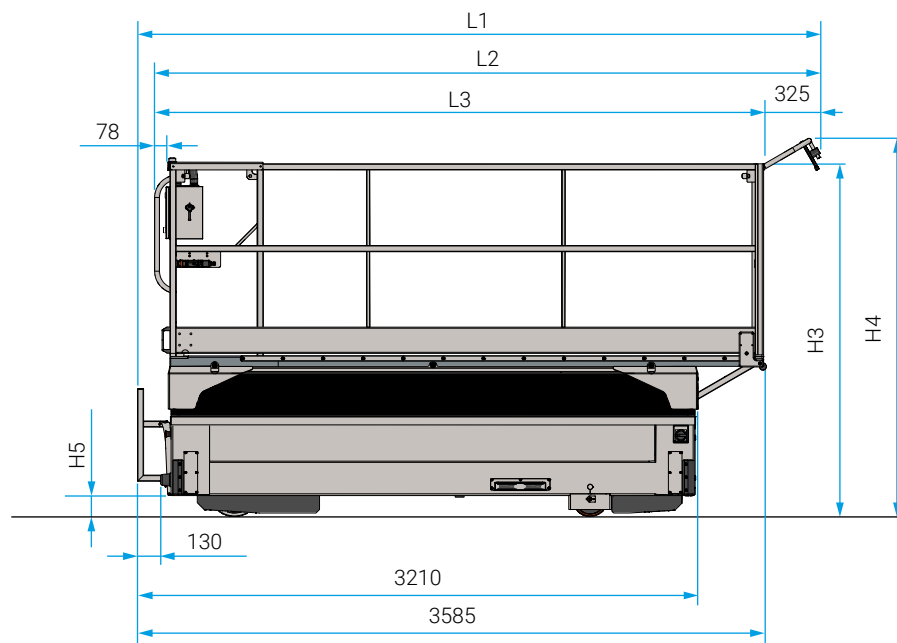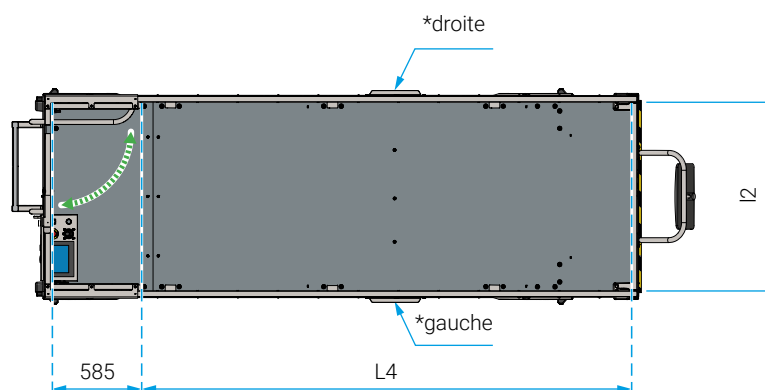

	LARGEUR	
	I1	I2
Standard	1'180	1'080
Large	1'280	1'180

	LONGEUR			
	L1	L2	L3	L4
Standard	3'910	3815	3490	2740
Courte	3530	3435	3110	2360

	HAUTEUR			
	Standard		H+70	
	3 croisillons	4 croisillons	3 croisillons	4 croisillons
H1	850	-	920	1'125
H2	4'000	-	4'070	5'325
H3	1'920	-	2'020	2'225
H4	2'100	-	2'170	2'375
H5	50		120	