EC1 A

ENTRINDUNGSMASCHINE MIT UNTER-DRUCKABSAUGUNG + OPTIONAL ZUSÄTZLICHER ZERHACKER UND TRICH-TER

FÜR HART- UND HALBHARTKÄSE









PRÄSENTATION

Dieses System verbessert den Komfort und die Sicherheit am EC1-Schälgerät und umfasst einen Absaugarm in Form eines Rohrs, der die Späne direkt am Werkzeug sammelt und den Arbeitsbereich sauber hält. Mithilfe flexibler, breiter Schläuche wird der Abfall über eine Unterdruckkammer in einen Auffangbehälter geleitet, wodurch die Handhabung leicht und effizient ist.

Auffangbehälter aus Kunststoff oder über einen Zerhacker und einen Trichter, der das Auffangen in verschiedenen Arten von Behältern ermöglicht und die Füllkapazität um bis zu 400 % erhöht.

OPTION ABSAUGSYSTEM & ABFALLRÜCKGEWINNUNG MIT BEHÄLTERN




Der Deckel kann manuell angehoben werden durch die vier Griffe in den Ecken oder über einen Aufzug mittels des Kreuzes.*(Incluse)*

Der Deckel vom Modul ist einfach Anzuheben um die Behälter, Säcke usw. zu wechseln.

STANDARTAUSRÜSTUNG

- Rohrförmiger Absaugarm als Ersatz für den Standard EC1.
- Ein Schälwerkzeug nach Wahl
- Auffangbehälter aus Kunststoff
- Hebekreuz (Flaschenzug nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Staubsauger
  - Dreiphasige Euro-Stecker (Export: ohne Stecker)
  - 10 m Elektrokabel

FUNDAMENTSPLAN

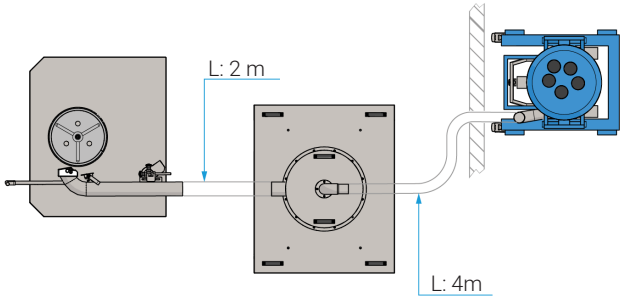

Für eine bessere Schalldämmung empfiehlt es sich, den Staubsauger in einem Nebenraum zu platzieren.

Andere Schlauchlängen auf Anfrage.

OPTIONEN

- Zusätzliche Plastik-Auffangschale
- Auffangbehälter 610 Liter

TECHNISCHE DATEN

Die unten angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte. Bestimmte Anpassungen können auf Anfrage vorgenommen werden.

GEWICHT

Masse (ca.)	100 kg
Kunststoffbox (ca.)	45 kg

STROMVERSORGUNG *(SIEHE SEITE 4 STAUBSAGER)*

BETRIEBSMERKMALE

Geräuschpegel bei der	78 dbA ± 0.1
Ansaugvolumen	495 m^3/ Std
Unterdruck	7 kpa
Behälter-Kapazität	525


- Vorgesehen für Kunststoffcontainer im Europalettenformat.
- Der Rand des Containers muss glatt sein, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
- JNJ lehnt jede Verantwortung ab, wenn der Container nicht von JNJ bereitgestellt wird.

AUSMASSE

Grösse in mm

AUFFANGBEHÄLTER

- Variante 525 Liter [1]
- Variante 610 Liter [2] *(option)*

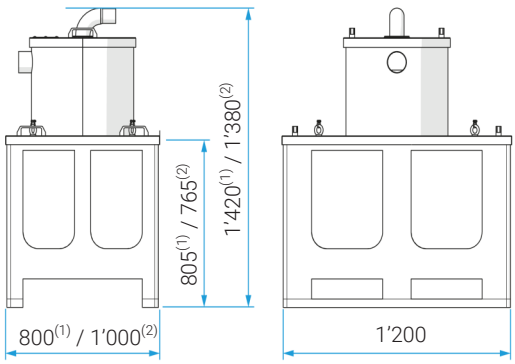

OPTION ABSAUGSYSTEM MIT ZERHACKER & TRICHTER





BASISMODUL

Die beiden Hauptelemente, aus denen das Ganze besteht sind der Zerhacker und der Trichter.

Beide sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, die Baugruppen sind stabil, widerstandsfähig und sind leicht zu warten. Für die Verbindung zwischen den Elementen wird ein Silikonschlauch mit ø70mm verwendet.

Der Trichter sorgt für eine konstante Befüllung mit Abfall. Er ist in der richtigen Höhe positioniert, um die meisten der in diesem Bereich verwendeten Behälter anzubringen.

STANDARTAUSRÜSTUNG


- Rohrförmiger Absaugarm als Ersatz für den Standard EC1
- Ein Schälwerkzeug nach Wahl
- Auffangbehälter aus Kunststoff
- Staubsauger
  - Dreiphasiger Euro-Stecker (Export: ohne Stecker)
  - 10 m Stromkabel


OPTIONEN

- Zusätzlicher Auffangbehälter aus Kunststoff
- Karussell mit 5 Beuteln ~30Liter und einer Masse ~10kg-15kg

AUSMASSE

Abmessungen in mm

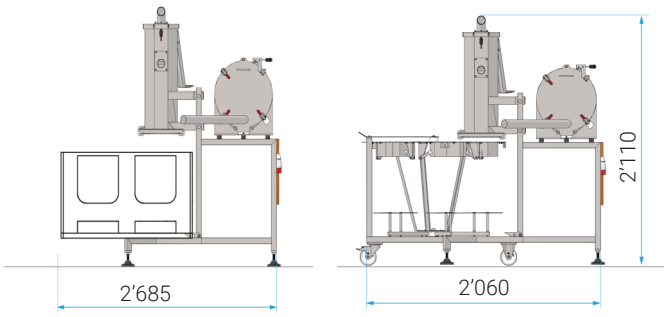



TECHNISCHE DATEN

Die unten angegebenen Werte dienen nur zur Information.
Anpassungen können auf Anfrage vorgenommen werden.

GEWICHT


Masse (ca.)	200 kg
Kunststoffbehälter (ca.)	45 kg
Karussell 5 Beutel (ca.)	75 Kg

STROMVERSORGUNG *(SIEHE SEITE 4 STAUBSAGER)*

BETRIEBSMERKMALE

Geräuschpegel	84 dbA
Fassungsvermögen des Behälters	525

FUNDAMENTSPLAN

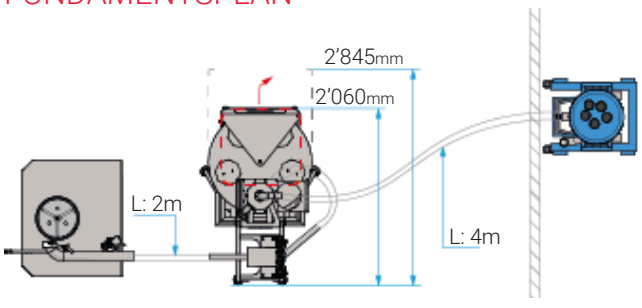



Für eine bessere Schalldämmung empfiehlt es sich, den Staubsauger in einem Nebenraum zu platzieren.

Andere Schlauchlängen auf Anfrage.

ENTRINDUNGSMASCHINE MIT ABSAUG-ARM


Grösse in mm

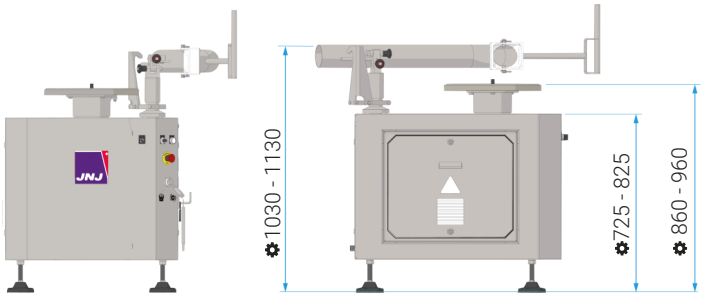



= +/- Verstellbarkeit der Höhe (100 mm)

Das Kit, mit dem Sie Ihren klassischen EC1 nachrüsten können, umfasst den Absaugarm und eine Messerkufe mit Lippe.

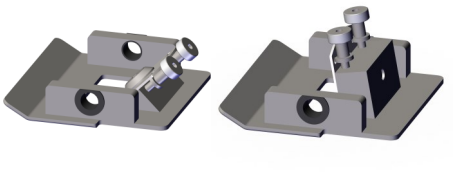

Schäler	Schaber
30°	80°
45°	

mit Führungsschuh

OPTIONEN


- ☐ Arbeitstisch

Weitere Optionen siehe Produktblatt EC1

STAUBSAUGER

TECHNISCHE DATEN

Die unten angegebenen Werte dienen nur zur Information.
Anpassungen können auf Anfrage vorgenommen werden.

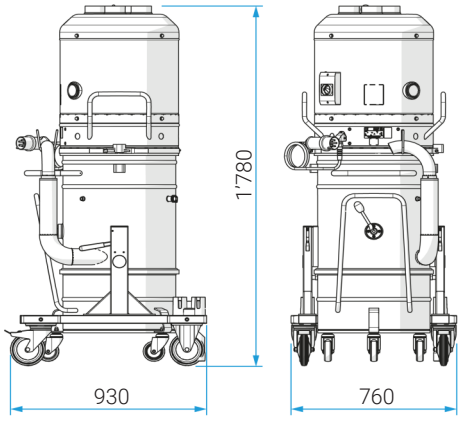

BETRIEBSMERKMALE

Geräuschpegel bei der	70 dbA ± 0.1
Ansaugvolumen	495 m^3/ Std
Unterdruck	7 kpa
Gewicht	178 Kg

STROMVERSORGUNG

	Nur Staubsauger	Option Auffang-behälter *(Staubsauger gekoppelt)*	Option Zerhacker *(Staubsauger gekoppelt)*
Bemessungsspannung (Toleranz ± 5%)	3x400 Vac 3LNPE	3x400 Vac 3LNPE	3x400 Vac 3LNPE
Bemessungsstrom	8.5 A	25 A	27.7 A
Nennfrequenz	50 Hz	50Hz	50Hz
Installierte Leistung	4 kW	6.75kW	7.7 kW
Gebäude Fehlerstromschutzschalter FI (DDR)	30 mA, type B, HI	30 mA, type B, HI	30 mA, type B, HI
Gebäude: Vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung	16 A/C	25 A/C	25 A/C
Gebäude: Euro-Steckdose	16A	32A	32A

JNJ automation SA
Impasse de la Maladaire 5 | CH-1680 Romont | Tél +41 26 656 9000 | info@jnj.swiss | www.jnj.swiss

JNJ automation SA, alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument vorgestellten Produkte und Spezifikationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Aktualisiert: 28/10/2024