




LP5

LIGNE AUTOMATIQUE DE PRÉLAVAGE & LAVAGE DE PLANCHES

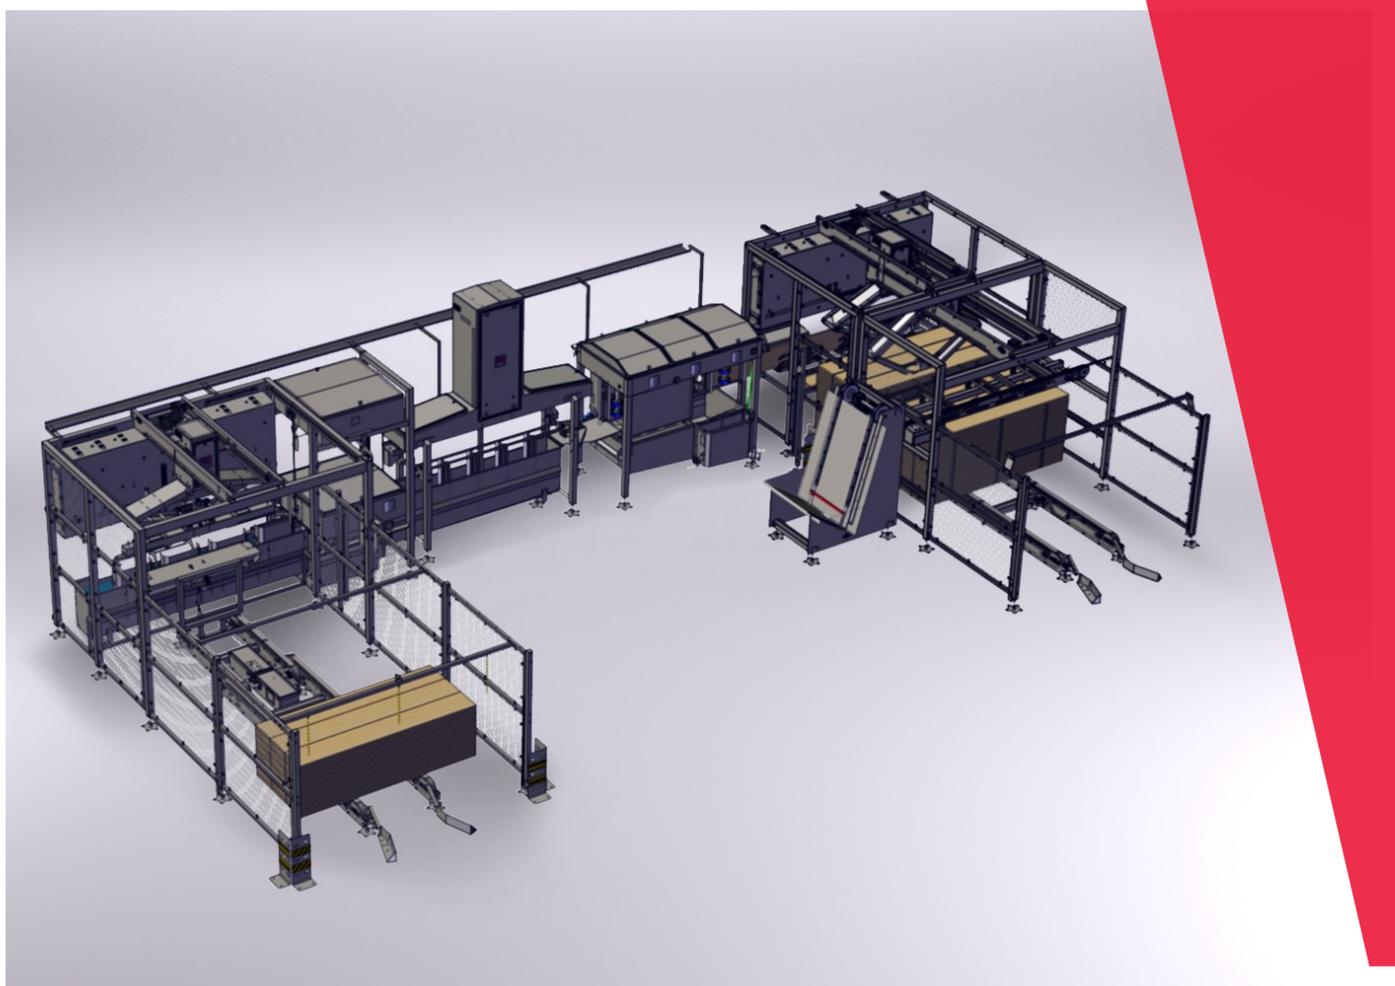

PRÉSENTATION

Réduit la pénibilité, assure une propreté constante et un rendement optimal en automatisant le lavage des plaques.

De par sa modularité, la ligne automatique de lavage des plaques ne requière qu'un seul opérateur. Sa construction simple et épurée facilite sa nettoyabilité.

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Des adaptations peuvent être réalisées sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Cadence de travail approximative (Dépend de la vitesse de passage réglée et de la longueur des planches)	150 planches / heure
Capacité bac préleveuse	1'700 litres
Capacité bac laveuse	800 litres
Débit de vidange bac	3 litres / seconde

ELECTRICITÉ

Tension assignée (Tolérance \pm 5%)	3x400 VAC 3LNPE
Courant assigné	20 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	12 kW
Consommation moyenne (env.)	6 kWh
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	32 A/C

OPTIONS LIGNE


- Module sécheuse
- Planches courtes (900 mm)
- Remplissage automatique

OPTION LAVEUSE


- Pré-rinçage
- Chauffage eau de la laveuse
- Rinçage à haute-pression
- Désinfection des planches en circuit fermé
- Désinfection des planches en pulvérisation
- Essuyage par rideau d'air
- Essorage des planches

MODULES DE LA LIGNE

- 01 Convoyeur tampon IN - OUT
- 02 Dépilement & prélavage
- 03 Lavage
- 04 Séchage
- 05 Rempilement
- 06 Lochage

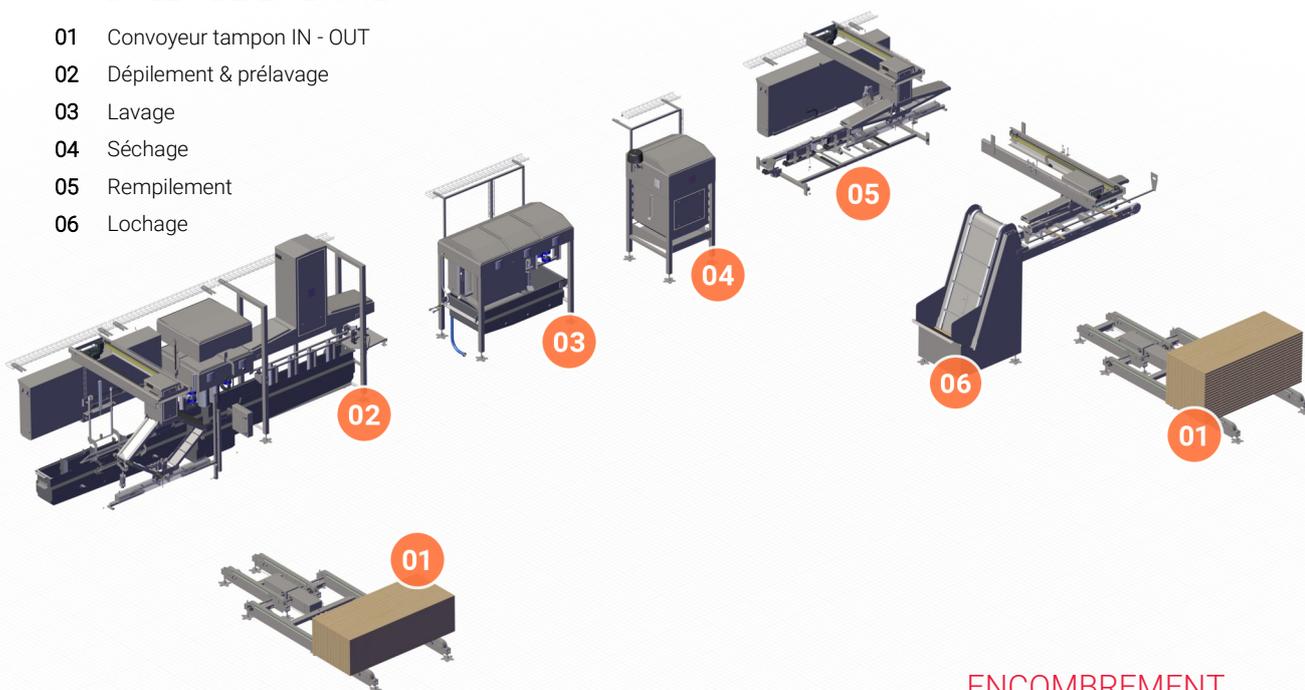

ENCOMBREMENT

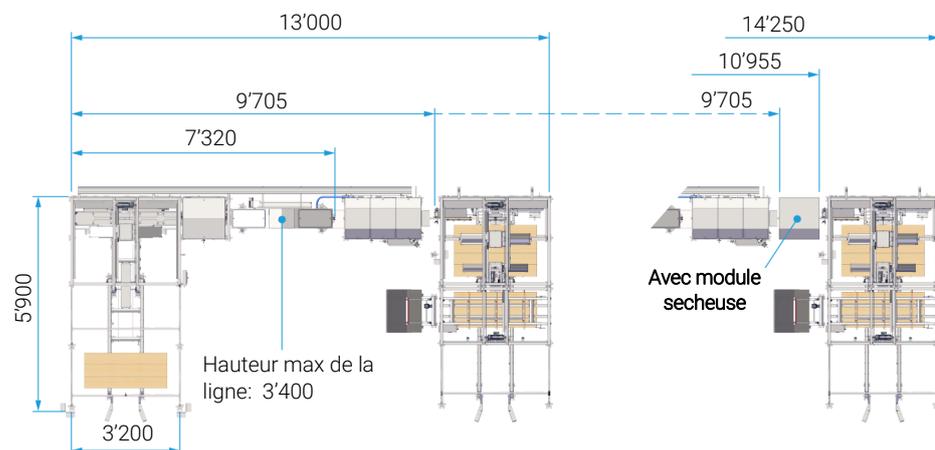

JNJ automation SA

Impasse de la Maladaire 5 | CH-1680 Romont | Tél +41 26 656 9000 | info@jnj.swiss | www.jnj.swiss