




PR14

LIGNE D'ÉTIQUETAGE SEMI-AUTOMATIQUE

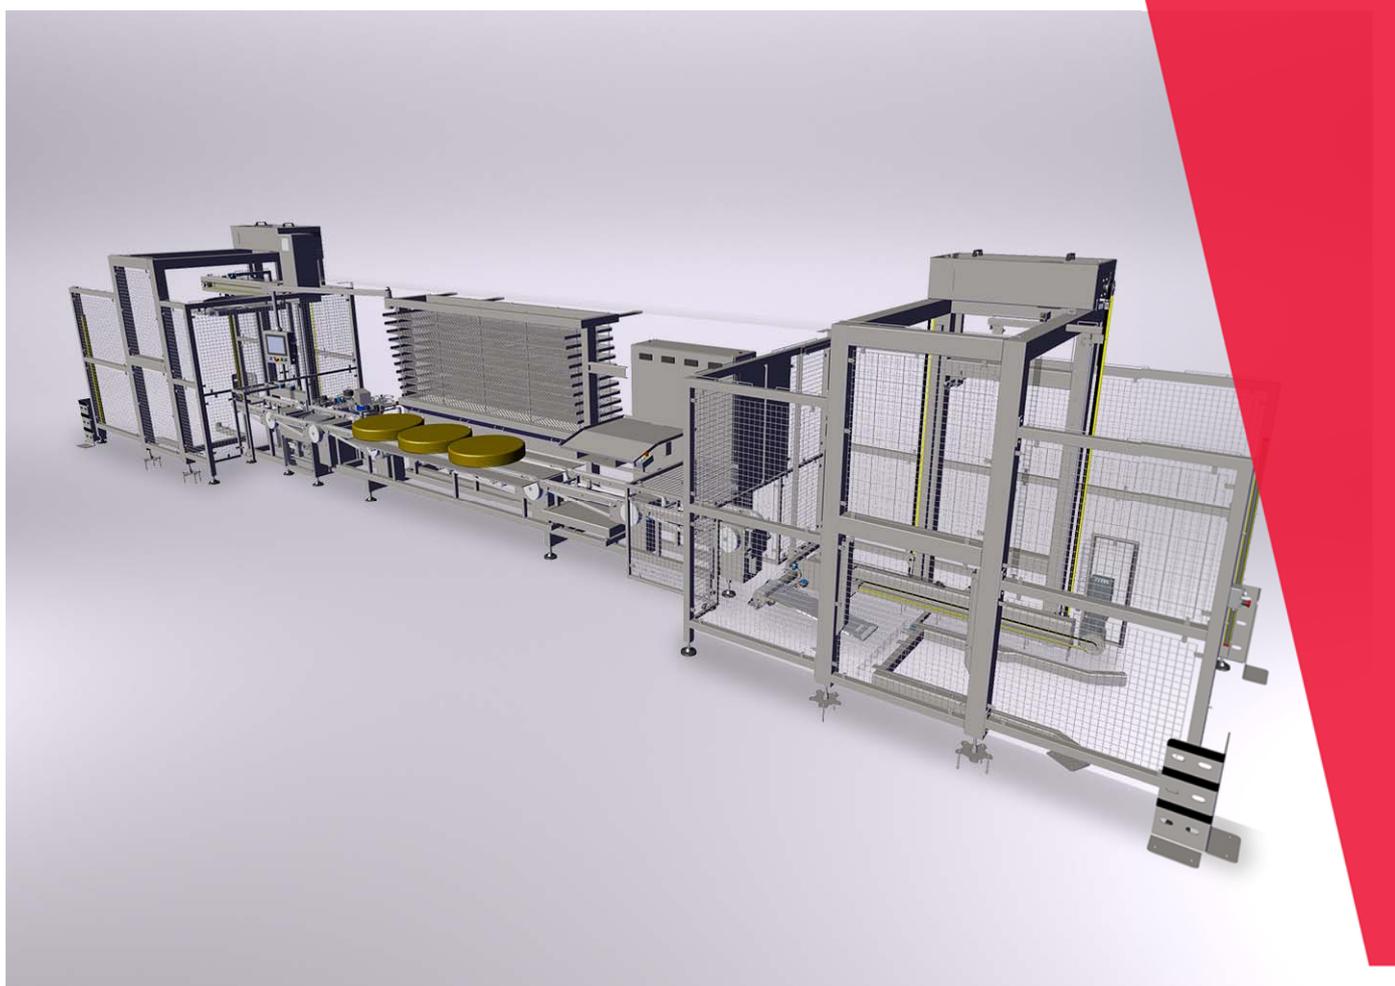

PRÉSENTATION

La ligne d'étiquetage est composée de plusieurs modules spécifiques.

La **dépalettisation** est effectuée sur une palette simple. La meule est ensuite acheminée vers le module de **banderolage**. Cet élément permet d'apposer automatiquement l'étiquette autocollante sur le talon de la meule. Une deuxième bobine permet également de coller un autre type de bande sans avoir à sortir le fromage de la ligne.

La meule est ensuite déplacée vers la zone d'**étiquetage**.


L'opérateur peut choisir l'étiquette sur l'étagère et la coller sur le fromage. La meule est ensuite déplacée sur le convoyeur de **pesage** avant d'être à nouveau **palettisée** en sortie, sur une palette simple ou EU.

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Des adaptations peuvent être réalisées sur demande.

FORMATS MAX PRIS EN CHARGE


Formats max compatibles avec la ligne

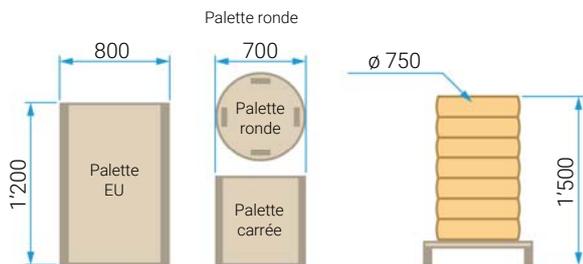


ELECTRICITÉ

Tension assignée (Tolérance \pm 5%)	3x400 VAC 3LNPE
Courant assigné	13 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	7.8 kW
Consommation moyenne (env.)	1.6 kWh

ENCOMBREMENT

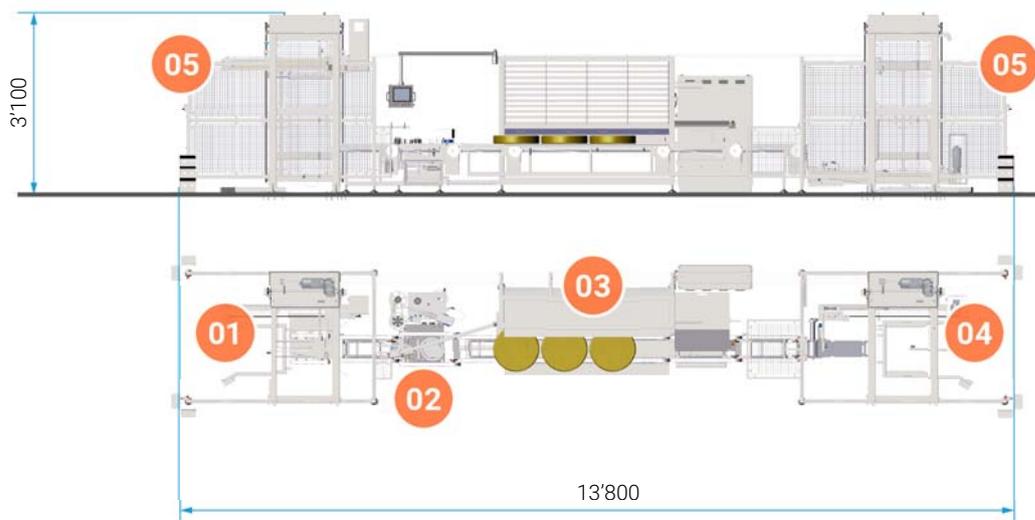

MODULES DE LA LIGNE

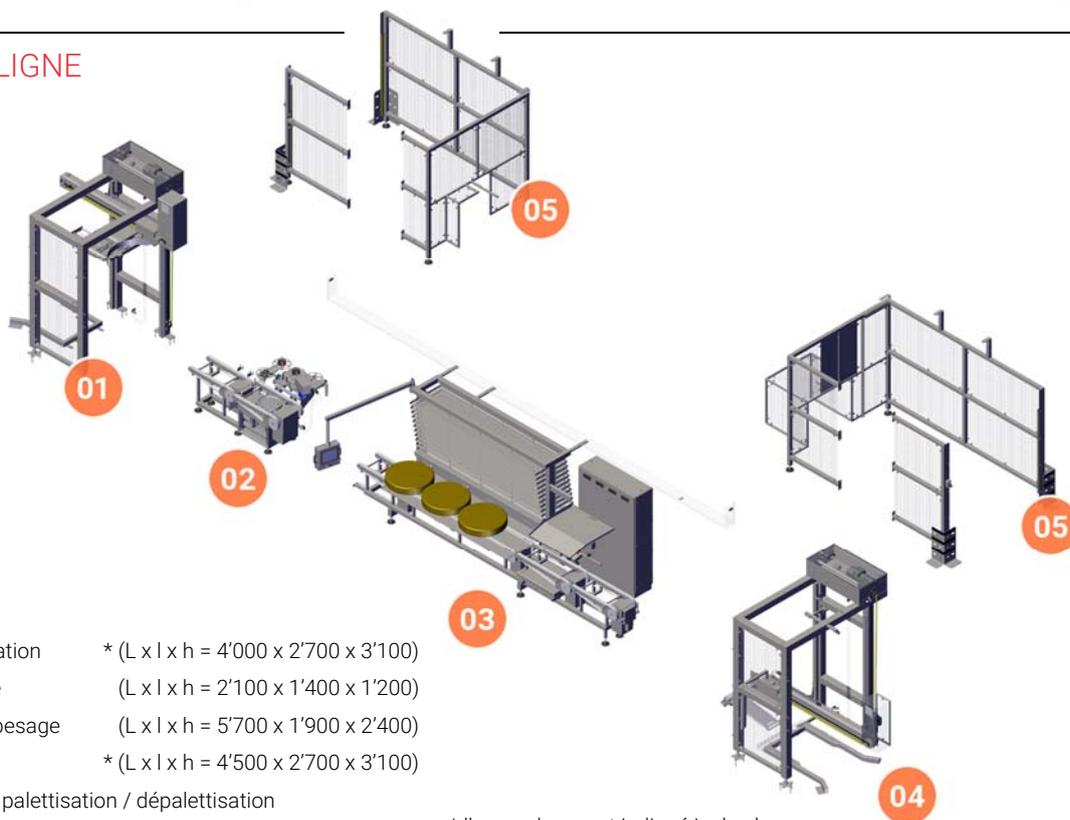

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 01 | Module de depalettisation | * (L x l x h = 4'000 x 2'700 x 3'100) |
| 02 | Module banderoleuse | (L x l x h = 2'100 x 1'400 x 1'200) |
| 03 | Module étiquetage / pesage | (L x l x h = 5'700 x 1'900 x 2'400) |
| 04 | Module palettisation | * (L x l x h = 4'500 x 2'700 x 3'100) |
| 05 | Module sécurité pour palettisation / depalettisation | |

* l'encombrement indiqué inclus les cages de sécurité autour des éléments



JNJ automation SA

Impasse de la Maladaire 5 | CH-1680 Romont | Tél +41 26 656 9000 | info@jnj.swiss | www.jnj.swiss