LP3

LAVEUSE À PLANCHES

AVEC SYSTÈME À BUSES ROTATIVES HAUTE PRESSION

PRÉSENTATION

La principale spécificité de la LP3 réside dans son système de nettoyage sans brosses.

Votre laveur haute pression vient se brancher sur les flexibles de la machine. Les deux bras rotatifs, positionnés de part et d'autre de la planche sont directement entrainés par la pression des buses.

Un système de désinfection est également disponible et adaptable en option. Il se compose d'un bac et d'une pompe qui diffuse le produit via un module séparé, installé en sortie de machine. Les deux chambres séparées permettent de récupérer la solution en évitant sa dilution afin de le réutiliser en circuit fermé.

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs spécifiées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Certaines adaptations peuvent être réalisées sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Cadence de travail (env.)	
- avec planches 900 à 1'400mm	400 planches / h
- avec planches 2'000 à 2'400mm	200 planches / h

ELECTRICITÉ

(uniquement avec option désinfection)	
Tension assignée (Tolérance ± 5%)	230 Vac LNPE
Courant assigné	0.3 A
Fréquence	50 Hz
Puissance installée	65 W
Bâtiment: Interrupteur différentiel FI (DDR)	30 mA, type B, HI
Bâtiment: Coupe de surintensité en amont	16 A/C

ALIMENTATION EN EAU

Un nettoyeur haute pression (non fourni) est requis pour la mise en pression et la rotation des buses.

Les spécificités suivantes sont nécessaires:	
Débit de la pompe (min)	1'300 litres/heure
Pression de service (min)	180 bar
Température max	35°C

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Nombre d'opérateurs	2 (1)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- ☐ Fiche triphasée type 15 ou Euro (Exportation: sans fiche)
- ☐ 10 m de câble électrique

PLANCHES

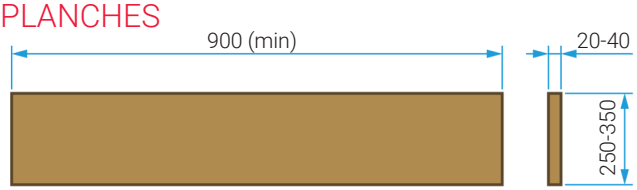

ENCOMBREMENT

Dimensions en mm

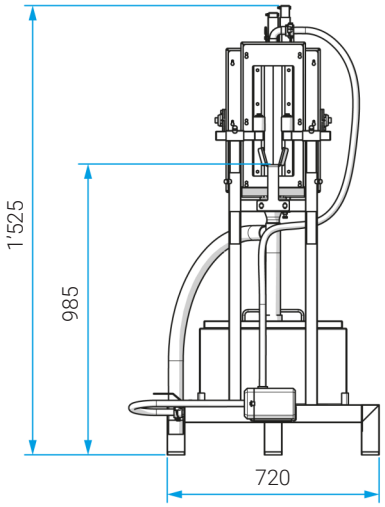

Avec option désinfection

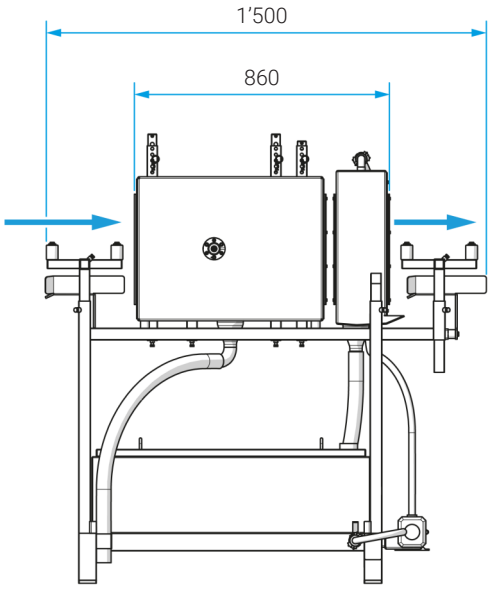

Sans option désinfection

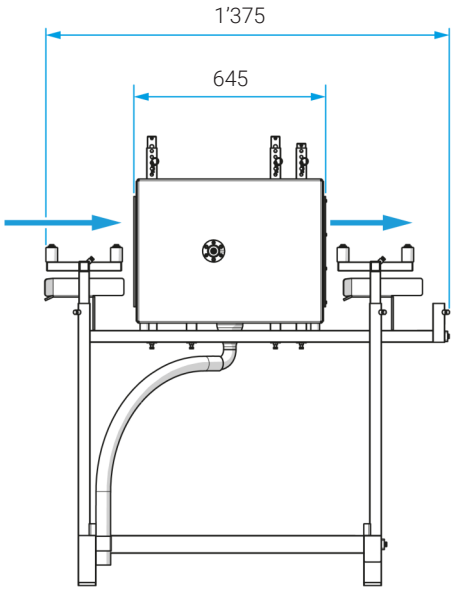

© JNJ automation SA, tous droits réservés. Les produits et spécifications présentés dans ce document sont susceptibles d'évoluer à tout moment et sans préavis. Mise à jour: 14/04/2021

JNJ automation SA
Impasse de la Maladaire 5 | CH-1680 Romont | Tél +41 26 656 9000 | info@jnj.swiss | www.jnj.swiss

Article #037508